



Assemblage moteur / tube d'enroulement




Visser les équerres de fixation au mur ou au plafond ainsi que les supports du tube de batterie

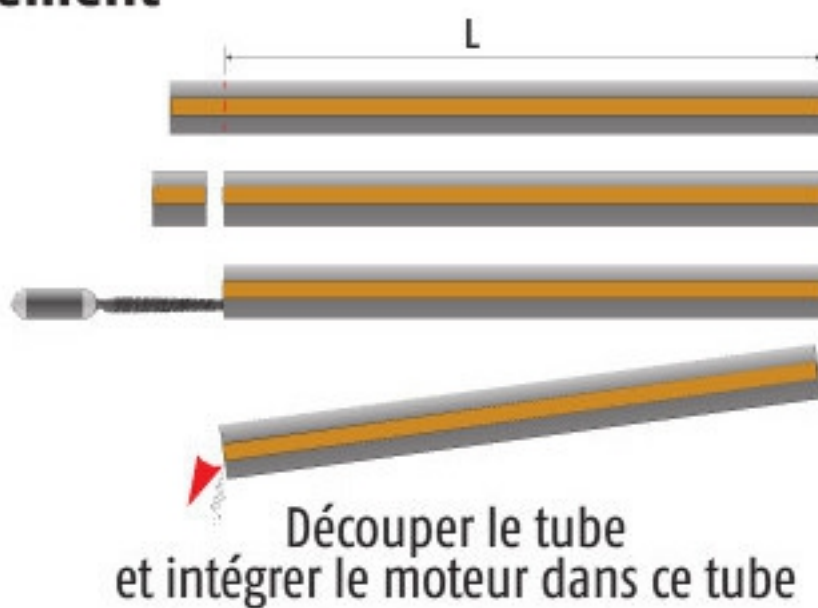

Découper le tube et intégrer le moteur dans ce tube

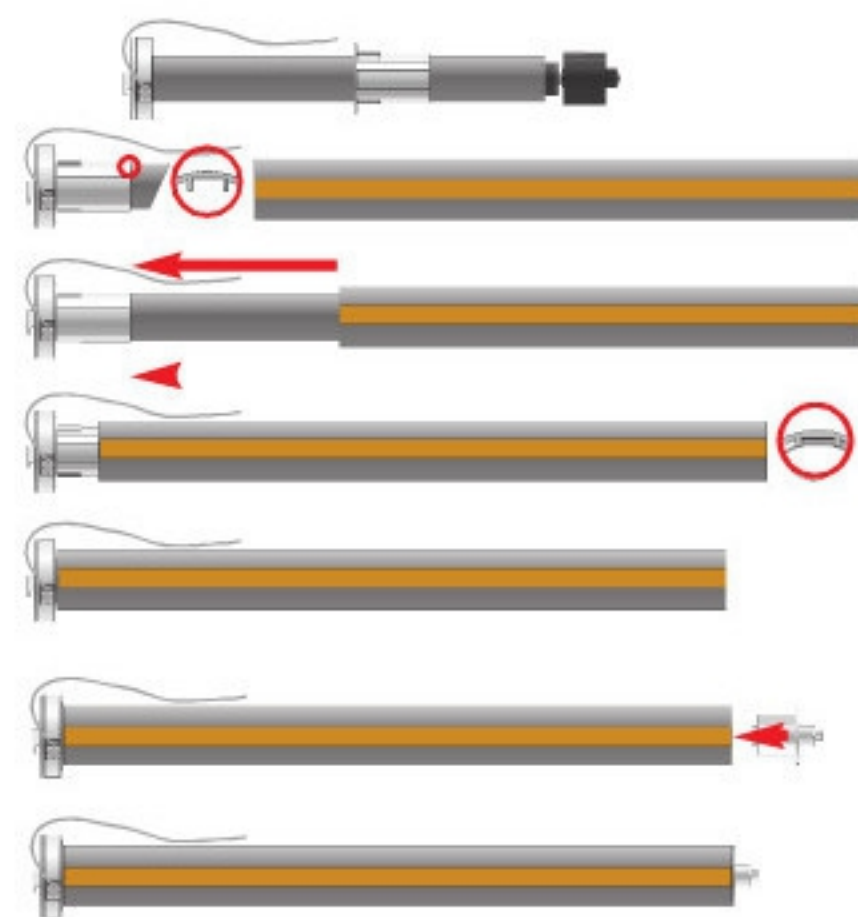

Vue de dessus pour une pose au mur

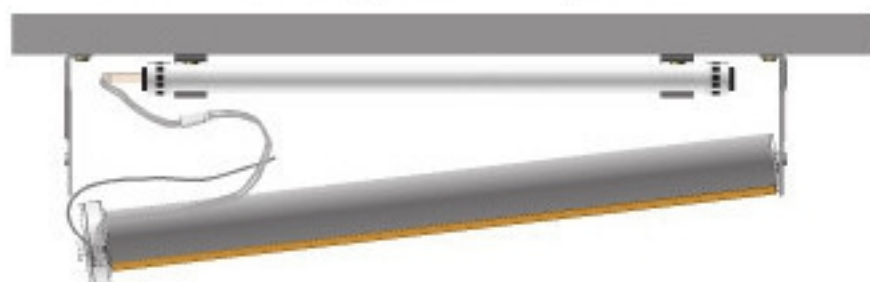


Positionner l'embout rétractable dans l'équerre de fixation




Enfoncer le tube d'enroulement afin de fixer la tête moteur dans la 2^{ème} équerre de fixation. Puis accrocher le tube de batterie

Installation de la solution motorisée

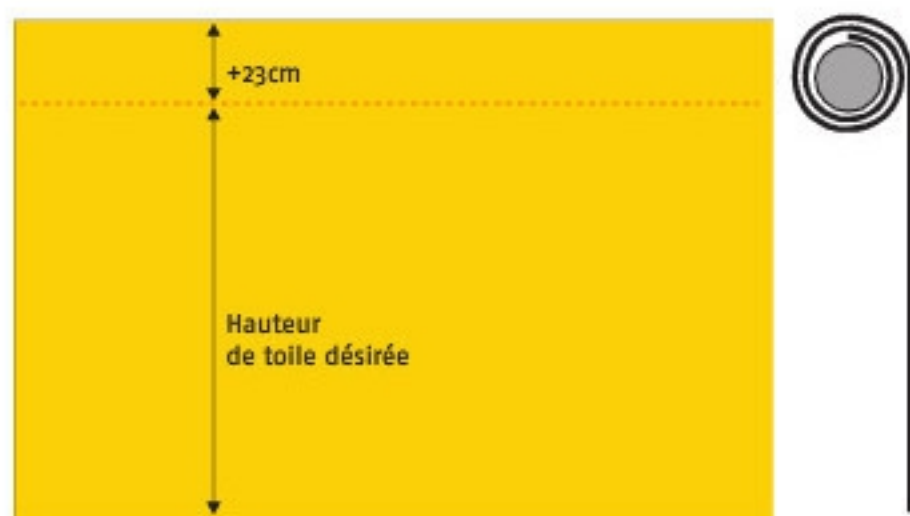

Prévoir 23 cm de plus que la hauteur de toile désirée (= équivalent à 2 tours morts) pour garantir la bonne tenue de la toile

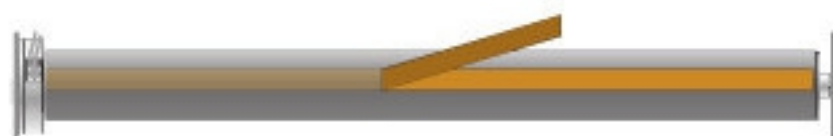

Ôter la protection de l'adhésif



Poser la toile bien horizontalement sur l'adhésif du tube